

耐薬品圧力計



Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.

耐薬品圧力計

YKT-A

概要

接液部は全てフッ素樹脂 (PTFE) で出来ていますので、耐食性に優れ、酸化物が発生しません。禁油・禁水で製作・検査しています。

特徴

半導体関係、薬品関係、医療機器関係、化学工業関係、食品関係、高純度流体等で使用されている製品です。



仕様	品名	耐薬品圧力計
	型式	YKT
	大きさ	φ50 φ75
	形状	A
	取付ねじ	G3/8B R3/8 NPT3/8(特殊)
	圧力レンジ (MPa)	圧力：0~0.1 0.3 0.5 1 真空：-0.1~0
材質	接続部	PTFE
	ベローズ	樹脂ベローズ
	ケース	ポリプロピレン
性能	精度	±4.0%F.S.
	使用温度	10~40℃
	保護等級	IP30相当

YKT耐薬品圧力計

精度

4.0級

IP


30相当

形番構成

タイプ	①接続ねじ	②大きさ	③接液部材質	④ケース形状	⑤圧カレンジ
YKT	①	②	P	A	⑤

①接続ねじ	ねじサイズ		
	3	G3/8B	
	8	R3/8	
②大きさ	サイズ		
	1	φ50	
	3	φ75	
③接液部材質	用途	接続部	ブルドン管
	P 耐食	PTFE	樹脂ベローズ
④ケース形状	形状		材質
	A	縁なし形	ポリプロピレン
⑤圧カレンジ(MPa)	圧力	0.1 0.3 0.5 1	
	真空	-0.1	

外形図

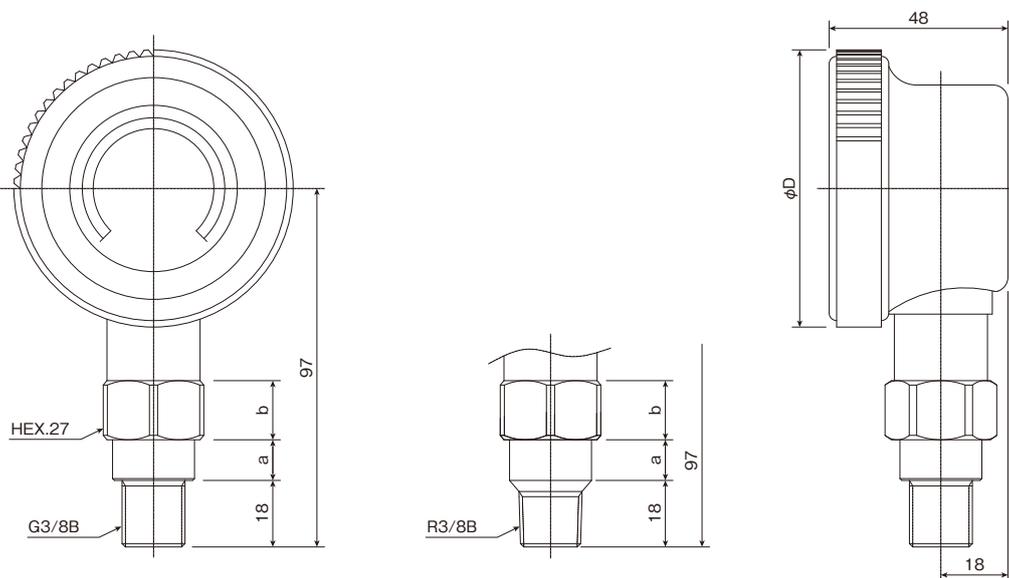

大きさ	ケース寸法	接液部寸法	
	D	a	b
50	75	11(9)	16(18)
75	100	11(9)	16(18)

()内寸法は、真空計です。



株式会社 **第一計器製作所**

<http://www.daiichikeiki.co.jp>

本社工場 〒660-0823 尼崎市大物町1丁目7番2号
TEL.06-6481-5551 FAX.06-6401-4646

東京営業所 〒140-0013 東京都品川区南大井6-7-9 大森Fビル1階
TEL.03-3768-6761 FAX.03-3768-6663

代理店

ISO 9001 認証取得