


1		2		3		4		5		6		7		8		9																																											
SYM.								DATE		DESCRIPTION								REV. BY																																									
										ボックス コネクタ BOX CONNECTOR ② 41.5±1 46 (56 MAX.) 17 b±2 φ83 16±1 G1/2 15a~15c CABLE GLAND 22HEX. ① ③ ④ ⑤ ⑥ 8-M6 103.5±2 123±2 t f φA φg φD φC n-φh ※ F F フランジ FF FLANGE R F フランジ RF FLANGE JIS10kgf/cm² <table border="1"><thead><tr><th></th><th>50A</th><th>65A</th><th>80A</th></tr></thead><tbody><tr><td>C</td><td>120</td><td>140</td><td>150</td></tr><tr><td>D</td><td>155</td><td>175</td><td>185</td></tr><tr><td>t</td><td>16</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>n</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>h</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>g</td><td>96</td><td>116</td><td>126</td></tr><tr><td>A</td><td>50</td><td>65</td><td>65</td></tr><tr><td>f</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></tbody></table> ※設置は振動のある場所を避けて下さい。 DON'T USE AT VIBRATORY PLACE <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">b</th></tr><tr><th>1 POINT</th><th>2 POINTS</th></tr></thead><tbody><tr><td>58</td><td>64</td></tr></tbody></table> 接点容量 CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R									50A	65A	80A	C	120	140	150	D	155	175	185	t	16	18	18	n	4	4	8	h	19	19	19	g	96	116	126	A	50	65	65	f	2	2	2	b		1 POINT	2 POINTS	58	64
											50A	65A	80A																																														
C	120	140	150																																																								
D	155	175	185																																																								
t	16	18	18																																																								
n	4	4	8																																																								
h	19	19	19																																																								
g	96	116	126																																																								
A	50	65	65																																																								
f	2	2	2																																																								
b																																																											
1 POINT	2 POINTS																																																										
58	64																																																										
										⑥ Diaphragm ダイアフラム SUS 316 L ⑤ Lower Flange 下フランジ SUS304 . SUS316 ④ Upper Flange 上フランジ SUS 304 ③ Socket 接続部 SUS ② Case ケース SUS 304 Polish Electrolysis 電解研磨 ① Cover カバー SUS 304 Polish Electrolysis 電解研磨 No. Name 部品名 Material 材質 Finish 処理 MATERIAL 材 質 DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト 1・2 接点付隔膜式圧力計 FINISH 処 理 MODEL AND SIZE 型 名 P K - 6 F A φ 7 5 SCALE 尺 度 Free TOLERANCE 公差 差 ± TITLE 図 名 外形図 PLATES NO. 品 番 DATE 2025. 07. 11 CHKD. KONTANI DRWN. HONDA APPD. TANABE DRWG NO. 図 番 CD 17 A US Y 7 5 0 C PK 6 F 2 - 0 0 1 Order No. 貴 注 番 Scale Range 目 盛 範 围 MP a Quantity 台 数 Flange Size フランジ呼び径 Remarks 備 考 MODELS TO BE USED QTY.																																																	

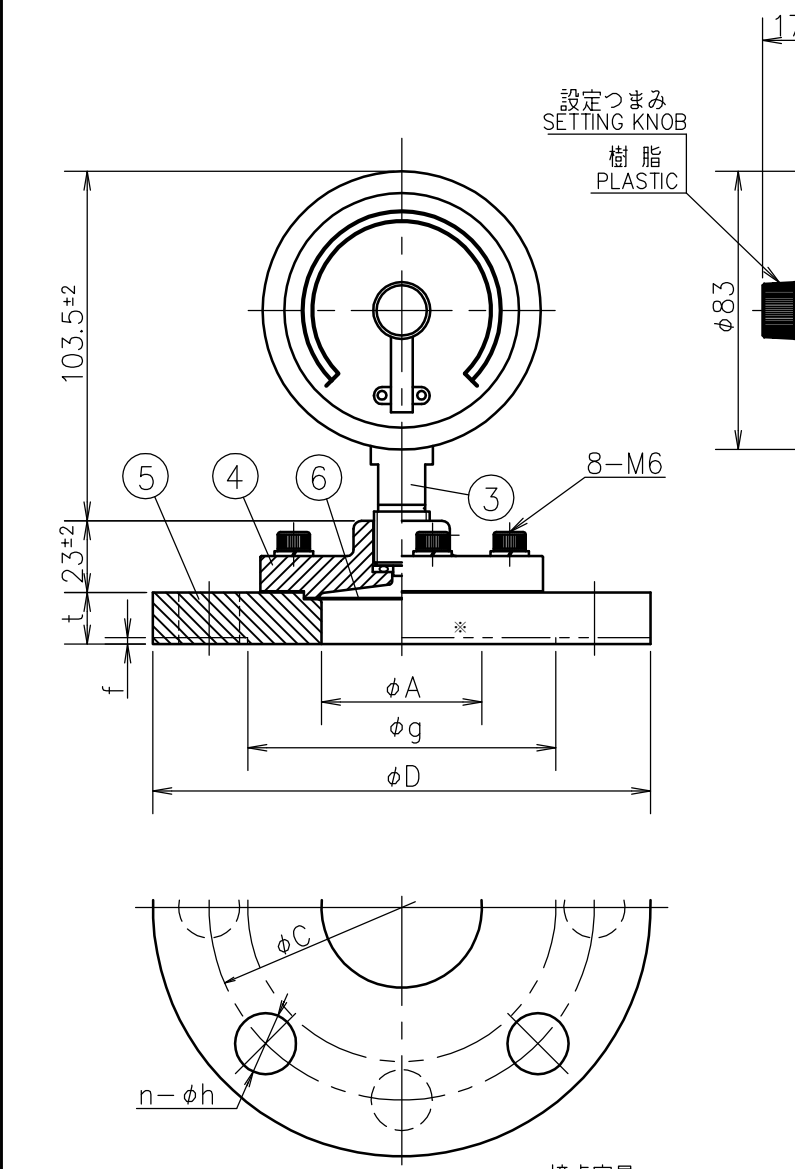