SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY

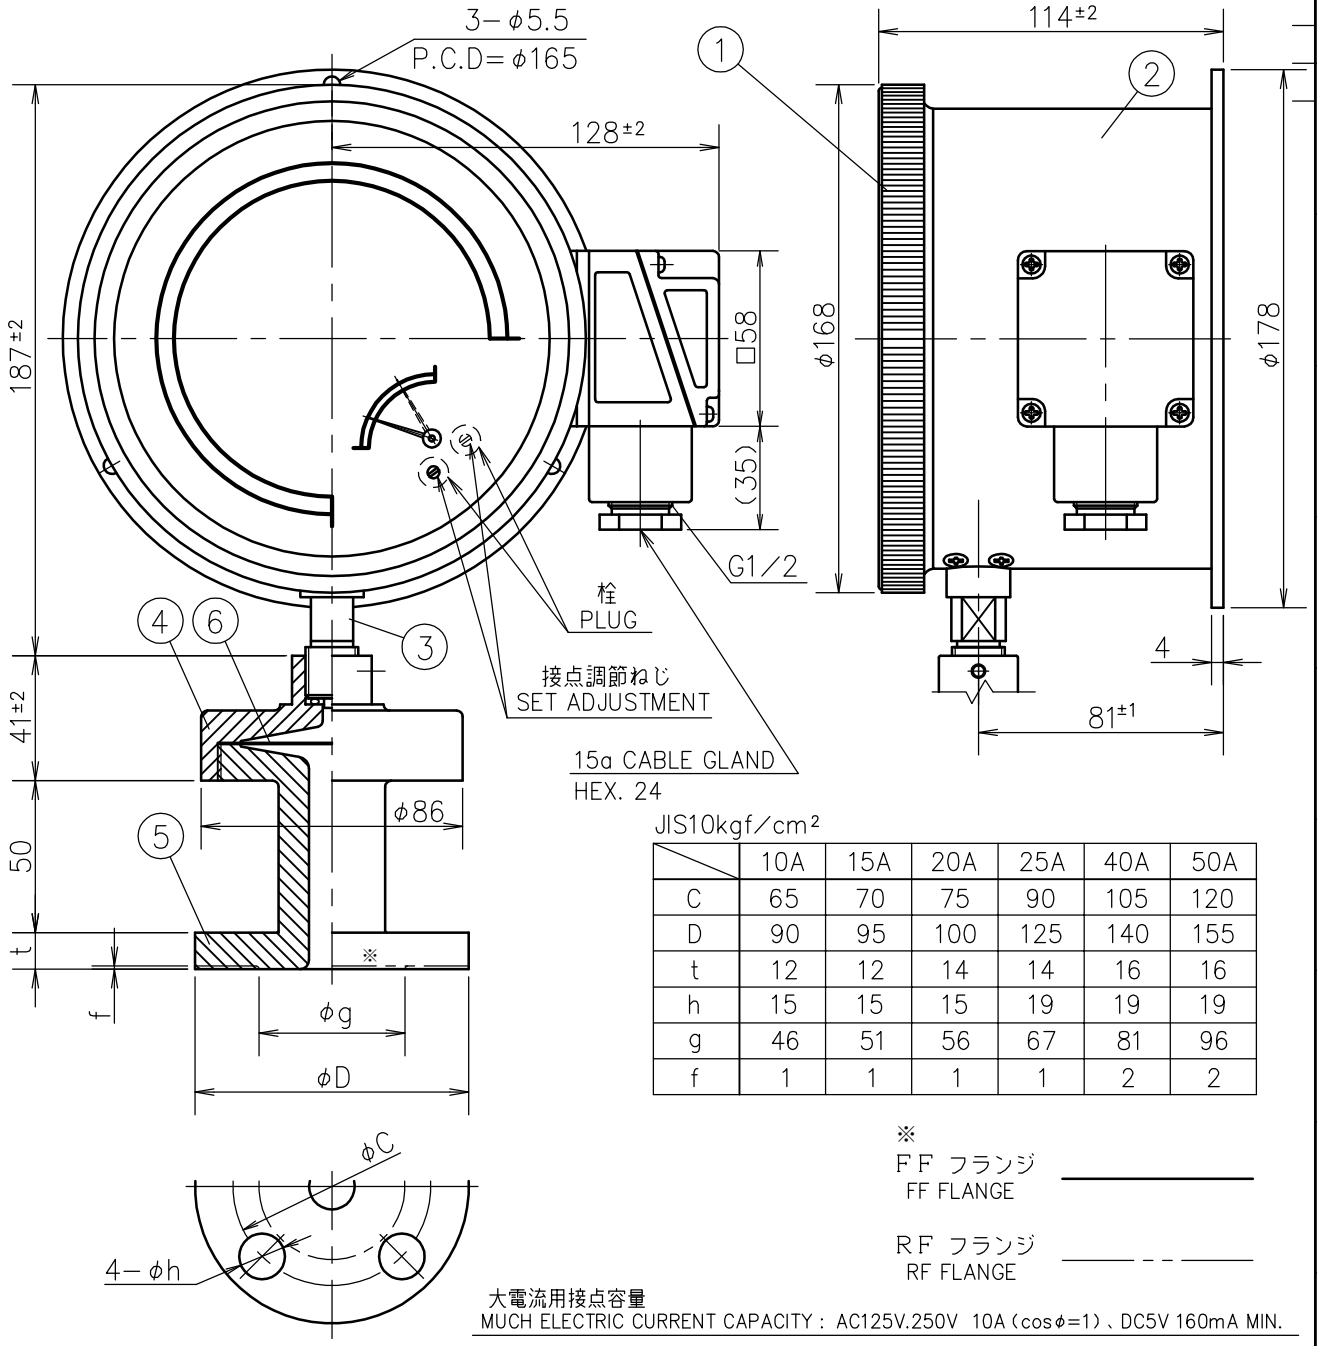

JIS10kgf/cm²

	10A	15A	20A	25A	40A	50A
C	65	70	75	90	105	120
D	90	95	100	125	140	155
t	12	12	14	14	16	16
h	15	15	15	19	19	19
g	46	51	56	67	81	96
f	1	1	1	1	2	2

※
FF フランジ
FF FLANGE

RF フランジ
RF FLANGE

大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A(cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理
⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE	
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS304 . SUS316	
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304	
③	Socket 接続部	Brass . SUS	
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装

Order No. 貴注番	
Scale Range 目盛範囲	MPa
Quantity 台数	
Flange Size フランジ呼び径	
Remarks 備考	

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Diaphragm-Seal Type Pressure Gauge With 1 or 2 Micro Switch Contact PK マイクロスイッチ1・2接点付隔膜式圧力計	PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED / QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK−5 B φ150	DATE 2024.06.10	CHKD. KONTANI
		DRWN. HONDA	APPD. TANABE
SCALE 尺度 Free / TOLERANCE 公差 ±	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	MD14BUOY150F PK5−001

Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.
株式会社 第一計器製作所