




※ 外部接続図

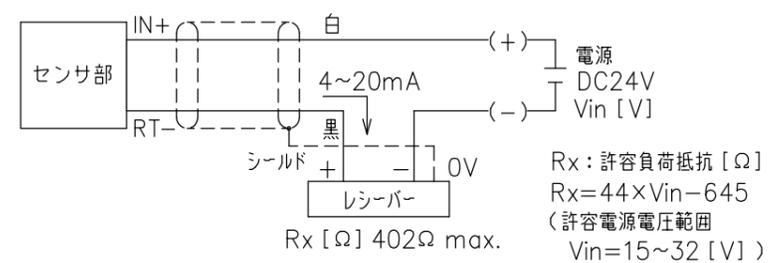


※ 標準コネクタ



※ 防水コネクタ



⑥ センサ取付部

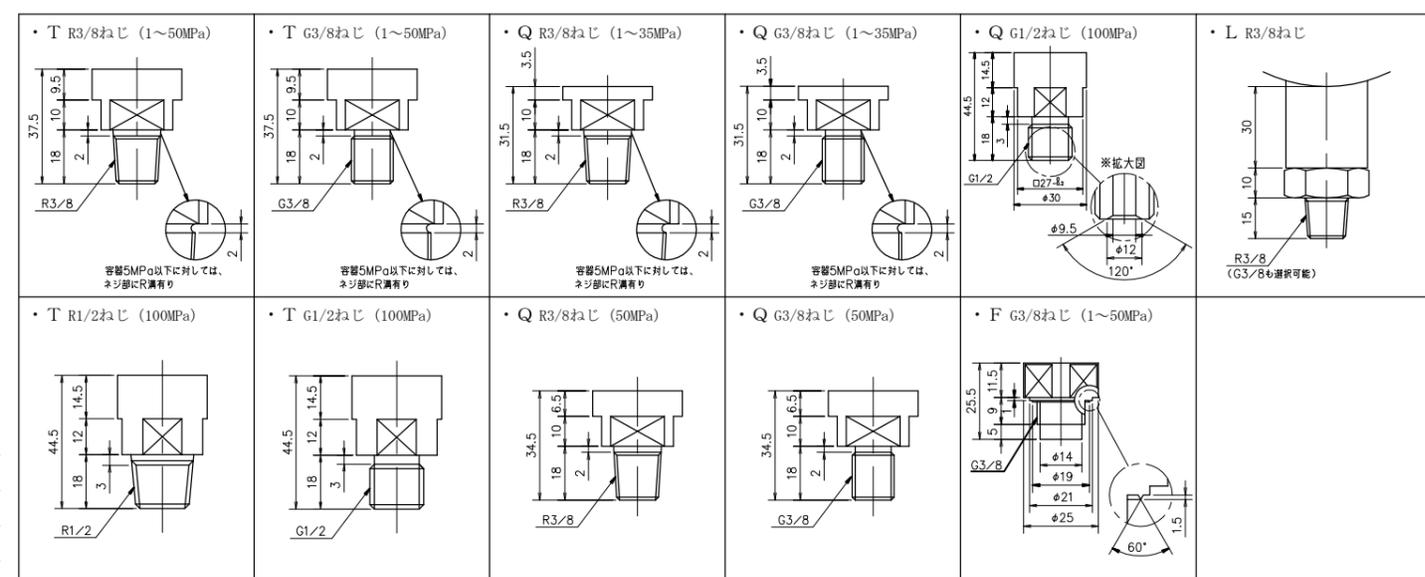

Order No. 貴注番	Model No. 型番	Scale Range 目盛範囲	Quantity 台数	Remarks 備考	⑥ センサ L	ゲージ圧: ハステロイ C + SUS316L
					⑤ センサ T、Q、F	絶対圧: SUS316L
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名	PLATES NO. 品番	DATE 2024.02.06	CHKD. KONTANI	⑤ ケーブル直出し	長さ 2m
					⑤ 標準コネクタ	レセプタクル: SRCN2A13-3P プラグ: SRCN6A13-3S
FINISH 処 理	MODEL AND SIZE 型名	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	DRWG NO. 図番	⑤ 防水コネクタ	レセプタクル: SNW-1603-RSM プラグ: SNW-1603-PCF
					④ ボディ	アルミダイキャスト製
SCALE 尺 度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWG NO. 図番	No.	④ リングカバー	アルミダイキャスト製
					③ フロントパネル	アクリル (ゴムパッキン付)
Free	±	Outside Drawing 外形図	DIT00-0-001①		② ディスプレイ	3 1/2桁 赤色LED